
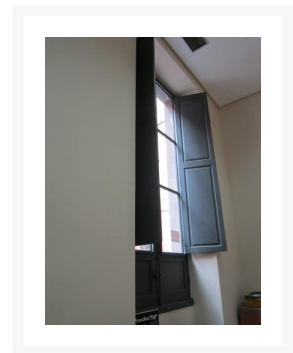


Peinture naturelle, mate, blanche, murs et plafonds intérieur Dubron (1L/8m²) Livos

Dès: 11,90 €

Images de produit

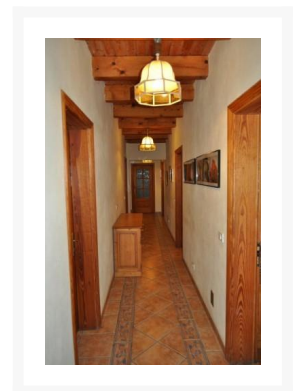

Description courte

Peinture naturelle écologique pour murs et plafonds. La **peinture naturelle** Dubron s'utilise en intérieur sur le placoplâtre, le papier peint ingrain, le crépi, le béton, ainsi que sur d'anciennes **peintures naturelles** à dispersion.

De couleur blanche, elle peut être teintée avec [la pâte colorante naturelle URA](#). Très bon rendement. Goutte peu.

Les + écologiques:

- **Peinture naturelle** exempte de solvant
- **Peinture naturelle** écologique, sans émanations nocives
- **Peinture naturelle** lavable (classe 3)



Description

Peinture naturelle écologique DUBRON, pour mur et plafond intérieur, LIVOS

Destination:

Peinture naturelle mur et plafond à usage intérieur, sur le crépi, les murs apparents, le papier in grain à peindre, le Placoplatre, enduits de terre ainsi que sur d'anciennes peintures à dispersion parfaitement adhérentes et absorbantes. Ne pas utiliser cette **peinture naturelle** sur les papiers peints vinyle et revêtements muraux textiles.

Caractéristiques:

Peinture naturelle écologique exempte de solvant. Très bon rendement. Goutte peu. Pouvant être teintée dans toutes les proportions souhaitées avec la pâte colorante naturelle URA, la résistance à l'essuyage pouvant toutefois s'en trouver réduite. Après le séchage à cœur bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

Composition:

Eau, craie, dioxyde de titane, talc, savon de cire d'abeille, ester d'huile de soja et de résine naturelle, huile de soja, méthylcellulose, éthanol, Parmetol® MBX (agent de conservation ecolabel), essence de citron et acide citrique.

Teintes:

Peinture naturelle écologique blanche lavable (classe 3).

**Application:**

Peinture naturelle s'applique au rouleau poil long, à la brosse ou au pistolet (dilution à 10% mini). Bien mélanger avant emploi et ne pas diluer.

Rendement:

Env. 8 m² / L . Le rendement est variable selon l'absorption et la nature du support.

Nettoyage:

Après l'emploi, nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse.

Temps de séchage:

A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout de 12 heures.

Conditionnement:

1 L; 5 L; 10 L

Stockage:

Conserver la peinture naturelle écologique Dubron au frais, à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve 2 ans. Une fois le récipient ouvert, utiliser dans un délai de 30 jours.

Préparation du support:

Le support doit être sec, résistant, absorbant, neutre, propre, exempt d'agents de séparation, de fissures, d'efflorescences et de moisissures.

La [sous-couche murale naturelle GRAVA](#) ou la [sous couche naturelle Natura](#) doivent être utilisées si le support est trop poreux ou abimé.

Conseils d'utilisation:

Bien remuer la **peinture naturelle** écologique avant l'emploi.

N'utiliser aucun produit d'autres fabricants pour réaliser un mélange colorant ou un glacis.

Sur des surfaces très contrastées, lisses, fortement ou irrégulièrement absorbantes, trois couches minimum
<https://www.maison-ecolo.com/peinture-naturelle-interieure-pour-mur-et-plafond-dubron-1l-8m2.html>

seront nécessaires.

Pour la mise en teinte de la **peinture naturelle** DUBRON, verser le [colorant écologique URA](#) dans la **peinture naturelle** dans les proportions souhaités. Bien remuer avec un mélangeur mécanique type perceuse. Toujours bien remuer pendant l'application et appliquer finement au pinceau ou au rouleau. Pour juger de la teinte définitive, faire un essai et attendre le séchage complet. Un ajout de **colorant naturel URA** diminuera la résistance à l'abrasion.

Informations complémentaires

Couleur	Non
Rendement	1L/8m2
Fabriquant	Livos
Pays de fabrication	Allemagne

Product Options

Contenance:	10L
	1L
	5L